




## 7500159 Getriebedeckeltausch

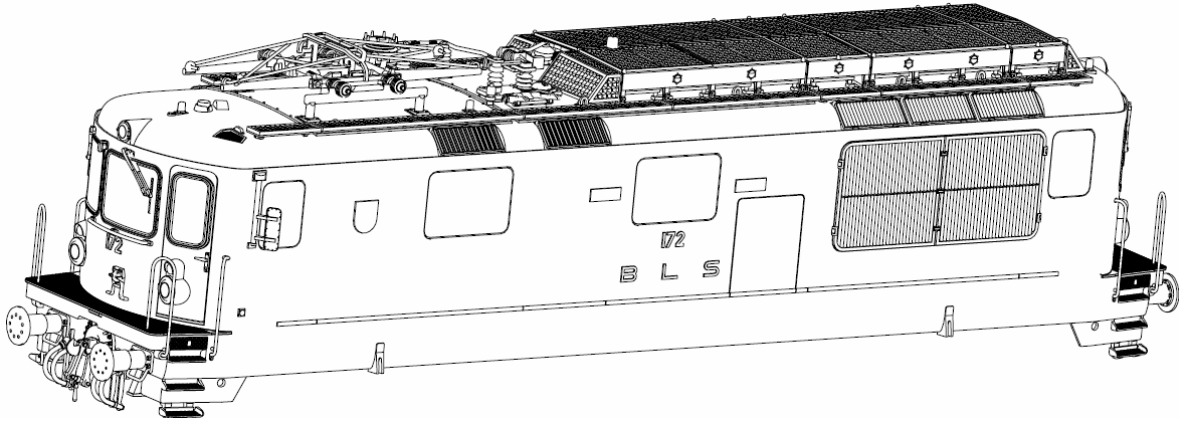




Gehäuse abnehmen + 4x M2 Schrauben entfernen

4x Kabel ablöten

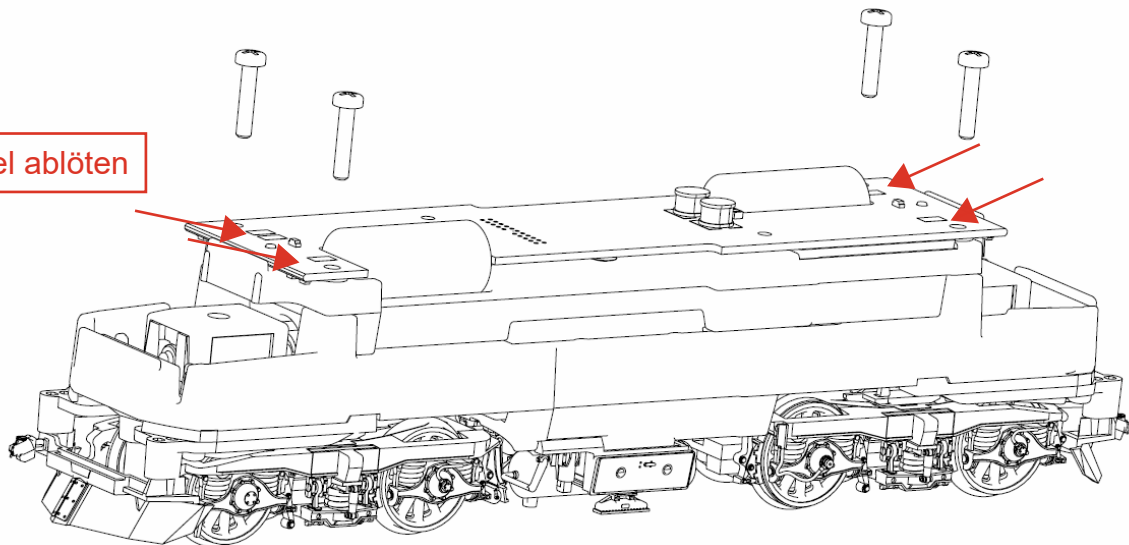

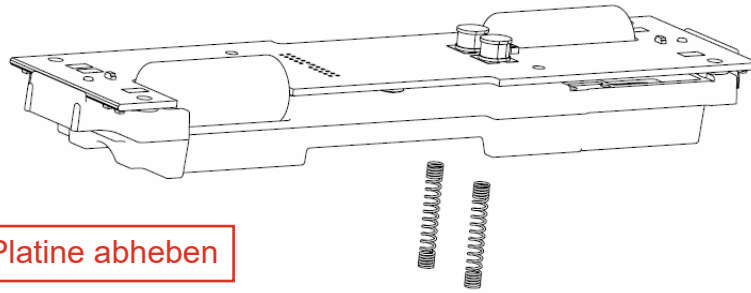

Zinkal Oberteil samt Platine abheben

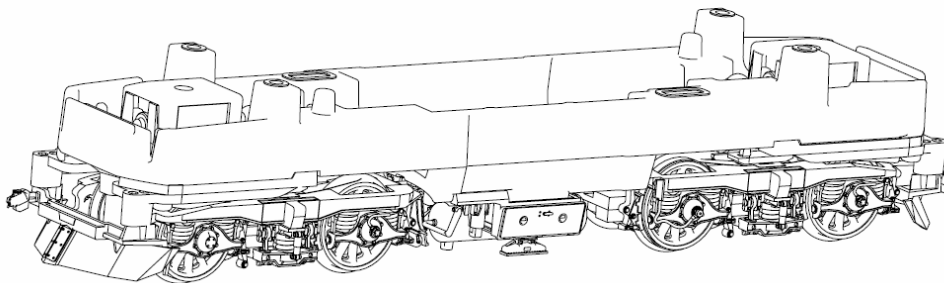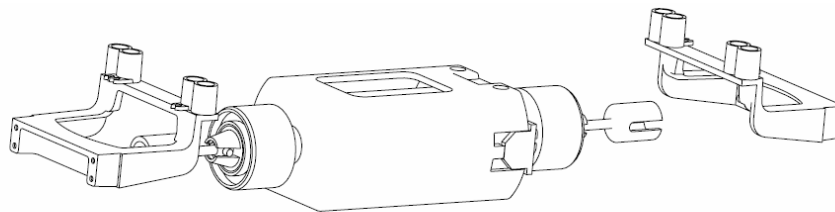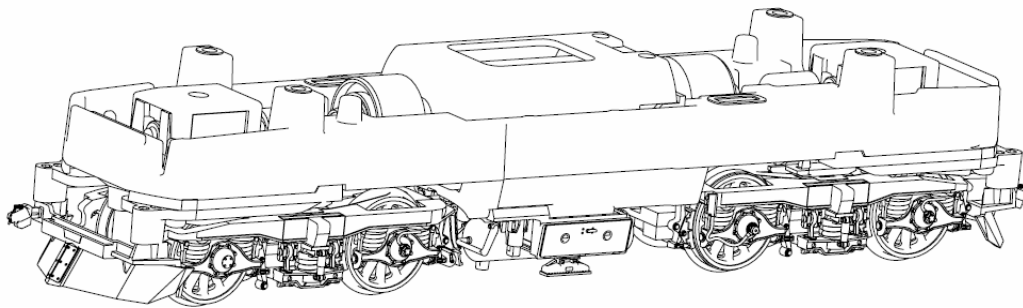

Motor, Kardanwellen und Lichtabdeckung entfernen




Schneckendeckel abhebeln





Schneckenbaugruppe herausnehmen




Ansatzschraube herausdrehen

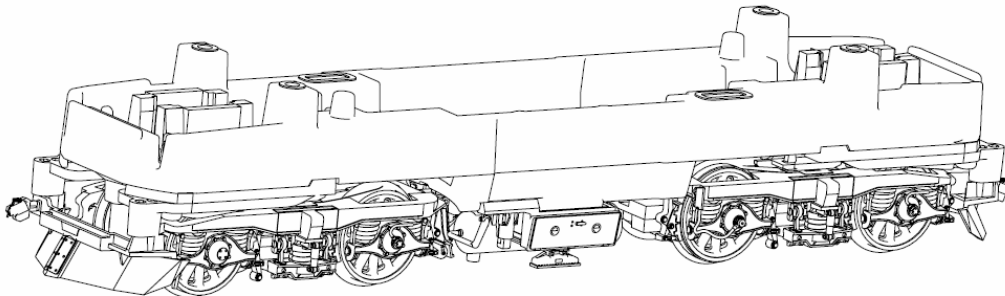

Drehgestelle herausnehmen

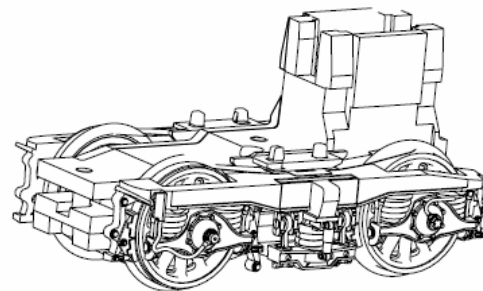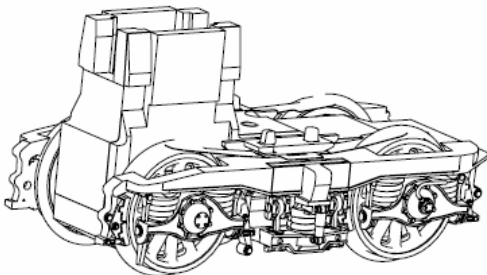


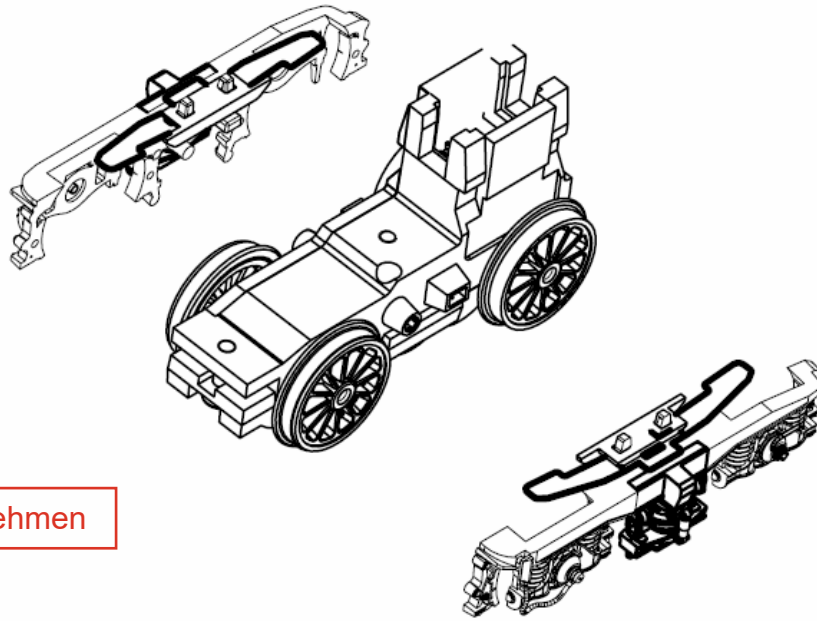



2x Blenden abnehmen




Schrauben herausdrehen

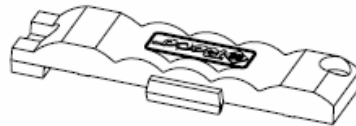

Getriebeboden und Radsätze herausnehmen

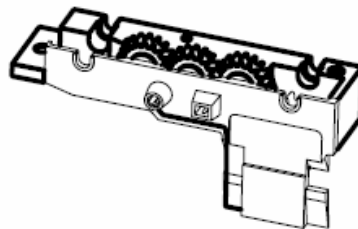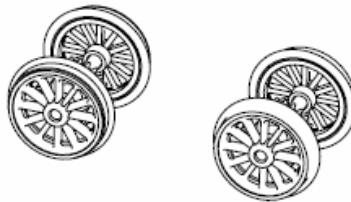

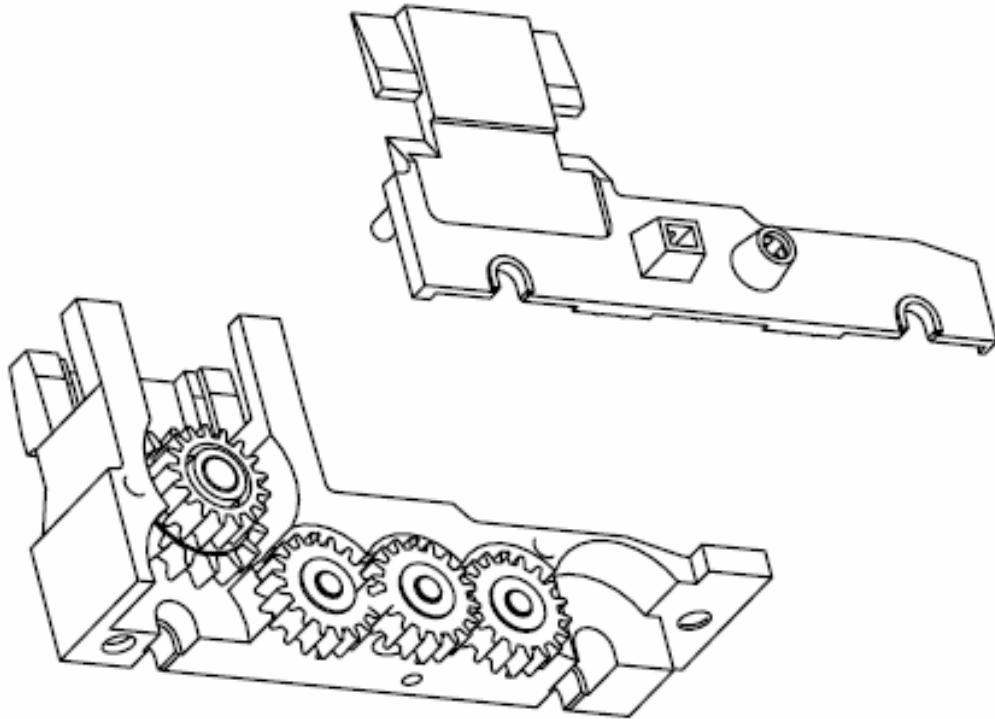

Getriebedeckel abnehmen und mit neuem Deckel tauschen

Danach alle abgenommenen Teile reverse wieder montieren